


Silikonfugen sind nach DIN 52460 Wartungsfugen.  
Sie sind regelmäßig zu kontrollieren und jährlich zu erneuern.

Diese Sanitär-Fugen wurden mit OTTO Silicon-Dichtstoff elastisch abgedichtet.  
OTTO Silicon-Dichtstoffe sind fungizid (pilzhemmend) ausgerüstet.  
Es wird empfohlen, die Silicon-Fugen nach Benutzung des Bades kurz mit der Brause abzuspülen und mit einem Tuch abzutrocknen.  
Zusätzlich empfiehlt es sich, die Silicon-Fuge einmal wöchentlich mit einem desinfizierenden Sanitärreiniger (z.B. Sagrotan o.ä.) gründlich zu reinigen oder vorbeugend 14-tägig das **OTTO-Anti-Schimmelspray** anzuwenden.  
Regelmäßiges Lüften unterstützt die vorgenannten Maßnahmen.

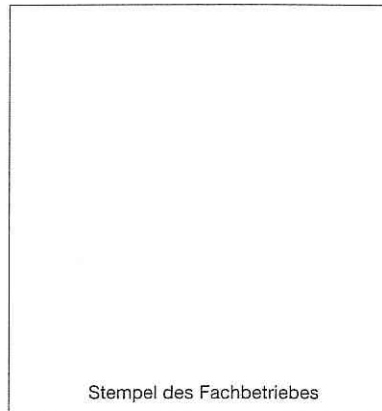

Index: 27.12.04

**OTTO  
CHEMIE**  
Dichtstoffe • Klebstoffe

Anfassflasche - 03.05 - Voczezer Druck